


Transportador Extensible EXTENDER

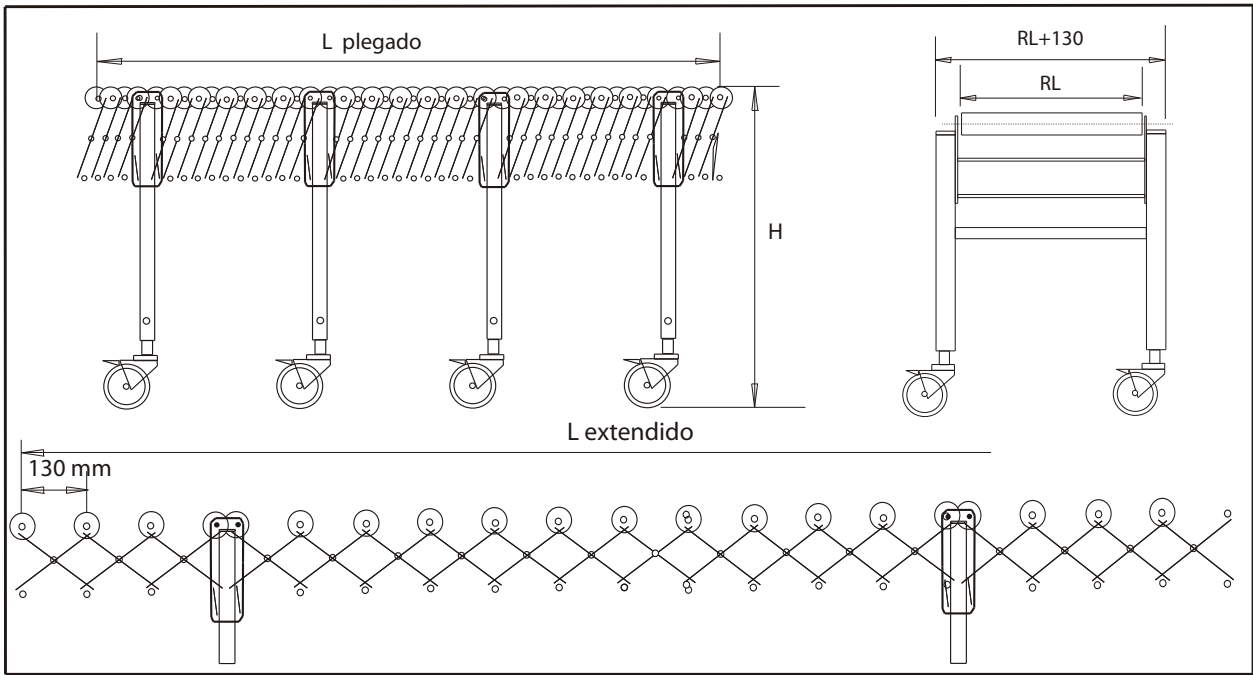


Construcción en acero cincado o inoxidable. Longitudes y anchos especiales bajo demanda. Pintado bajo demanda.

MODELO	Ø D	RL	SOPORTE CENTRAL	ROLDANA POR EJE	LONGITUD - PLEGADO / EXTENDIDO número de PATAS								RADIO GIRO	H	
					2	3	4	5	6	7	8	9			
ROLDANAS PVC MET	48	300	RECOMENDADO	3									400	500 a 800	
		400		4											
		500		5											
		600		6	0,7	1,1	1,5	1,9	2,3	2,7	3,1	3,5			
		700		7	2	3,5	5	6,5	8	9,5	11	12,5			
		800		8											
		900		9											
1000	10														


MODELO	Ø D	RL	SOPORTE CENTRAL	RODILLOS POR EJE	LONGITUD - PLEGADO / EXTENDIDO número de PATAS								RADIO GIRO	H	
					2	3	4	5	6	7	8	9			
RODILLOS PVC MET INX	50	300	OPCIONAL	1-2									600	75 a 1100	
		400													
		500													
		600			0,7	2,3	2,9	3,5	4,1	4,7	5,3	6,6			
		700			2	3,5	5	6,5	8	9,5	11	12,5			
		800													
		900													
1000															



Pieza unión máquina



Placa soporte pata

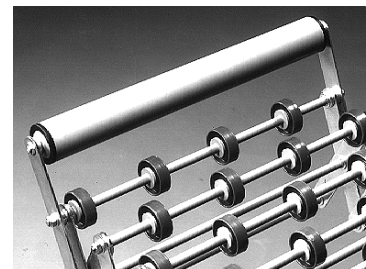

Tope final