

El transportador en espiral es una solución compacta y de alto rendimiento para la elevación de paquetería, tanto hacia arriba como hacia abajo. Es conocido por su sencillez y no necesita controles especiales.


El transportador en espiral proporciona un flujo continuo de productos, es simple y confiable como un transportador recto normal.

Se fabrican en anchos estándar de 100 a 600 mm.


Introducciones y desvíos

Las introducciones y desvíos se pueden colocar en todas direcciones, entre 90° y 45° con respecto a las espiras.


Desvío Múltiple

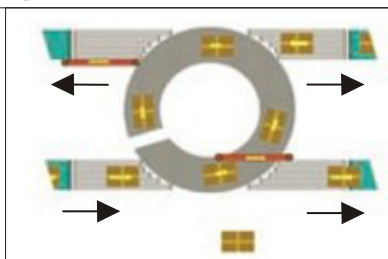

Desvío Tangencial

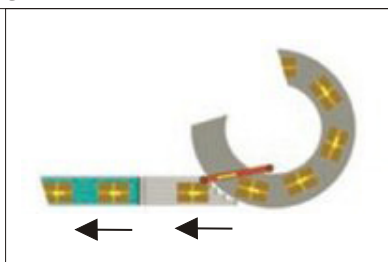

Desvío Radial

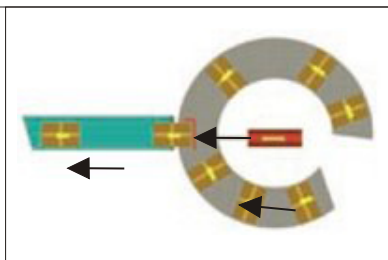

Introducción Tangencial

